

## Kombisensor K1, Set für Innenraum-Montage

Art. Nr. 106215-K1




### Lieferumfang:

- 1x Kombisensor für Feuchte/Temperatur/Taupunkt, Set mit Gehäuse (weiß)**
- 1x Signalkabel lang (2,5m), 4-adrig, beigelegt**
- 1x Signalkabel kurz (15cm), 4-adrig, beigelegt (wird im allgemeinen nicht benötigt)**
- 2x Schraube mit Dübel**
- 1x Montageanleitung**

## Kombisensor K1 - Elektrischer Anschluss an SControl


### Schritt 1: Sensor öffnen, Signalkabel anschließen und an der Wand befestigen

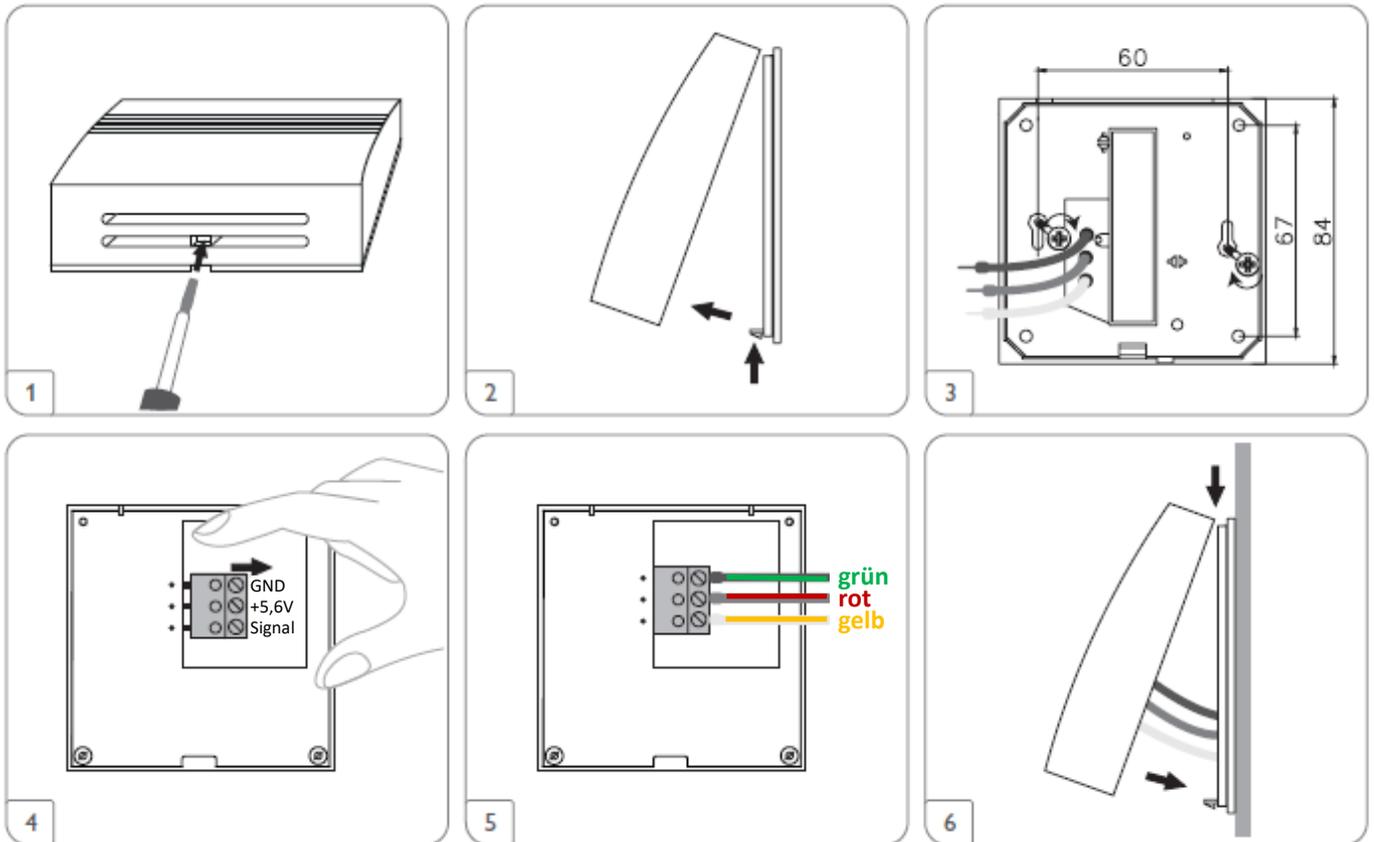

Hinweis: Das Messergebnis ist abhängig von der Temperaturdynamik der Wand.

Hinweis: Sensor nicht in Unterputzdose montieren.

### Schritt 2: K1 im SControl anschließen

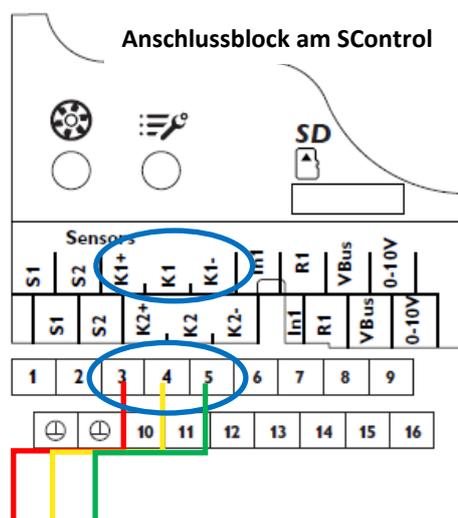

**Kombisensor K1 im SControl anschließen**  
 - dünne Adern rot/gelb/grün verwenden -  
 (nicht verwendete Ader kann abgeknipst werden)